

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER

产 品 图 号

P/N NO.

名 称 型 号

MODEL.

DR2W10*10

客 户 型 号

CUSTOMER TYPE

日 期

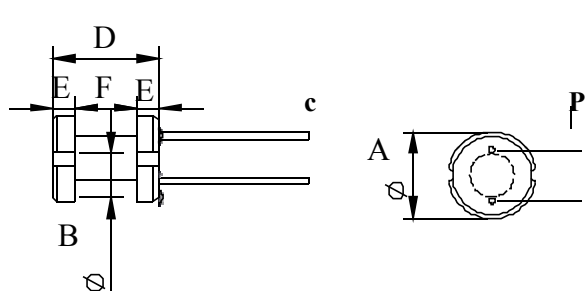
DATE

2018-03-22

承制方:

MANUFACTURE:

拟 制 DRAFTING	审 核 CHECK	批 准 APPROVE
张国强	易克松	邢旭华

CUSTOMER				DATE				2018-03-22		QUANTITY		10						
PART NO		DR2W10*10																
ITEM																		
WINDING COND		φ 0.44mm x 70.5 TS																
TEST FREQ		Ft: 1KHZ 0.3V		L2: KHZ MHZ														
		L3: KHZ MHZ		L4: KHZ MHZ														
TEMPERATURE		10℃		HUMIDITY		70 %												
SPEC	ELECTRIC CHARAC					DIMENSION (Unit:mm)												
	Q	L(uH)	Z1(OHM)	Z2(OHM)		A	B	C	D	E	F	P						
		205.48				10.00	4.5	0.8	10.00	2.5	5	6						
+		15%				0.30	0.20	0.50	0.30	0.20	0.20	0.30						
—		15%				0.30	0.20	0.50	0.30	0.20	0.20	0.30						
1		205.48				10.19	4.53		10.21	2.44								
2		205.50				10.11	4.55		10.18	2.39								
3		206.16				10.08	4.55		10.15	2.45								
4		208.40				10.10	3.89		10.14	2.44								
5		208.15				10.15	3.86		10.15	2.45								
6		209.40				10.10	3.86		10.18	2.43								
7		206.49				10.13	3.89		10.16	2.44								
8		208.10				10.20	3.90		10.14	2.46								
9		208.10				10.17	3.87		10.19	2.39								
10		209.20				10.15	3.88		10.16	2.45								
X		207.50				10.14	4.08		10.17	2.43								
Y/N		Y				Y	Y		Y									
MATRIAL CHARACTERISTICS																		
材料牌号	初始磁导率	比损耗因子	比温度系数	饱和磁通密度	剩磁	矫顽力	居里温度	电阻率	使用范围	密度								
Unit symbol	μi ±20%	Tan δ /μi X20 ⁻⁶	α μi γ X20 ⁻⁶	Bs (MT)	Br (MT)	Hc (A/M)	Tc (℃)	ρ (Ω •m)	F MHz	d g/cm³								
F2	600	20(0.1MHz)	2-5	330(1600A/M)	150	35	>120	>20 ⁵	30-300	4.9								
TEST INSTRUMENTS																		
(1) Q METER						:		☐ MQ-1601		备注：此规格符合环保要求 <table><tr><td>INSPECTED</td><td>CHECKED</td><td>APPROVED</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			INSPECTED	CHECKED	APPROVED			
INSPECTED	CHECKED	APPROVED																
(2) IMPEDANCE ANALYZER						:		☐ TH1773										
(3) LCR METER						:		☐ HG2817										
(4) PROFILE PROJECTOR						:		☐ GKT2061										
						:		☐ DF2670B										