


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

TX16/9.6/6.3-3E5
4327 030 58801

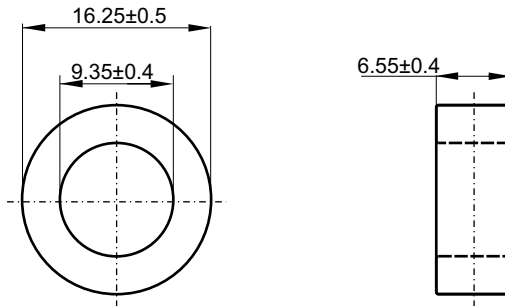

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

$\Sigma I/A$ (mm ⁻¹)	$\Sigma I/A^2$ (mm ⁻³)	A_e : 19.73 mm ²		I_e : 38.52 mm	V_e : 760 mm ³
1.95	0.1				
					Weight:/Waga: ≈ 3.7 g

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	I_{AC} [mA]	Turns Liczba zwojów (2)	Equipment (Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Al	5470±30%	nH	Between / Pomiedzy 10&100	0.212	1	HP-4284A	25±3
tg δ/μ _i	25x10 ⁻⁶	≤	30				
	75x10 ⁻⁶		100				

(1) Or similar / Lub podobny

(2) Diameter of the wire 0.5 mm/ Średnica drutu 0.5 mm

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002

KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002

High voltage insulation >1.5kV / Napięcie przebicia izolacji >1.5kV

   UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Signature Podpis Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3E5 acc. to KPN-K1566 MATERIAL 3E5 zgodnie z: KPN-K1566		Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Joanna Bania Szczepan Frydrych	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		TX16/9.6/6.3-3E5 Toroid coated: Epoxy Cream RAL 1014 Toroid pokryty: Epoxy kremowy RAL 1014		TYPE NUMBER / TYP LAB REF No.		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Status/Status		4327 030 58800		D C B A		09-01-29	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 09-01-29	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		A-4	