LEPCOS (North-West Laboratory)
http://ferrite.ru Tel/fax +7-812-369-11-54
St-Petesburg, Russia

REVISIONS

REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
7		T.S.LII	W.H.HSU	06/27/06
8		T.S.LII	W.H.HSU	08/31/06
9		S.Y.TANG	G.F.YANG	11/13/07

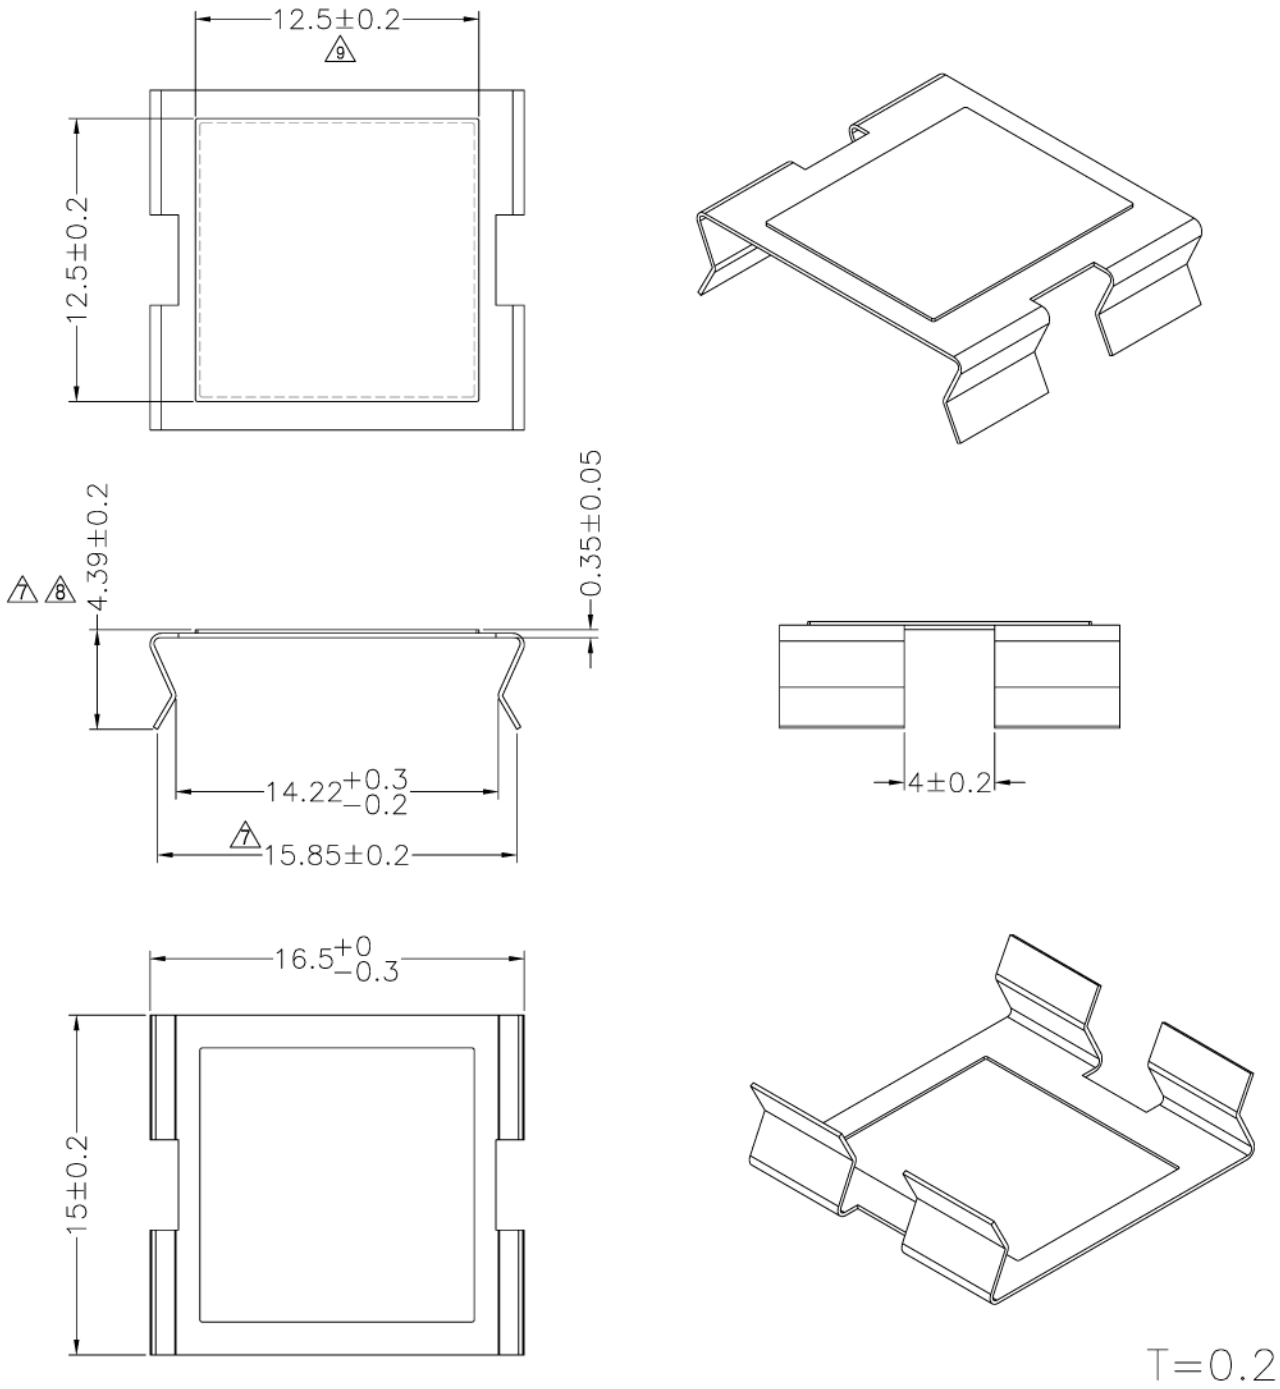

DWG NO.	Clamp EFD15 E-031C2				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (CLIP)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
E-031C2		SUS 301			

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | UNIT : m / m | SCALE 3 : 1

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μ inches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 9