


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

TX36/11/10-3C91
4327 030 _____

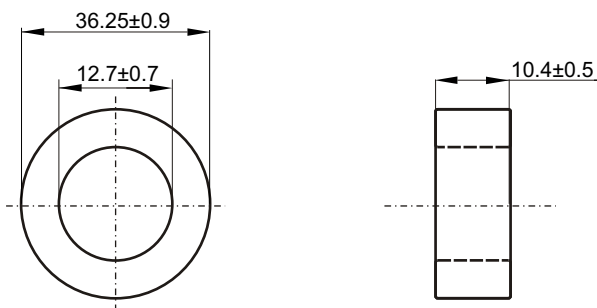

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

$\Sigma I/A$ (mm ⁻¹)	$\Sigma I/A^2$ (mm ⁻³)	A_e : 111.33 mm ²	I_e : 59 mm	V_e : 6568 mm ³
0.5	0.005			

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcyjność [mT]	Equipment (Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	<0.32	(2) W	100	100	---	60
Pv	<2.77		100	200	---	60
Al	7100±25%	nH	10	0.1	HP-4284A	25±3


(1) Or similar / Lub podobny

(2) Average within specified value / Wartość średnia w zakresie wartości specyfikowanych
Individual values could go up to +10% / Pojedyncze wartości mogą być większe o 10%

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002

KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002

High voltage insulation >2.0kV / Napięcie przebicia izolacji >2.0kV

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Check Sprawdził Joanna Wąsala Approval Zatwierdził Maciej Cieślak Other Inne		Signature Podpis Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm. Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		MATERIAL acc. to 3C91 MATERIAL zgodnie z: TX36/11/10-3C91 Toroid coated: Epoxy Cream RAL 1014 Toroid pokryty: Epoxy kremowy RAL 1014				TYPE NUMBER / TYP LAB REF No. ---		PROVISIONAL SPECIFICATION	
Status/Status		4327 030 _____				D C B A			
Issued by: Wydano przez: M.Zagórowska / K.S. SUPERSEDES ZASTĘPUJE Property of WŁAŚCICIEL		SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 11-09-13		A-4			